


Macroplast[®]

Жидкий полиуретановый клей Macroplast[®]

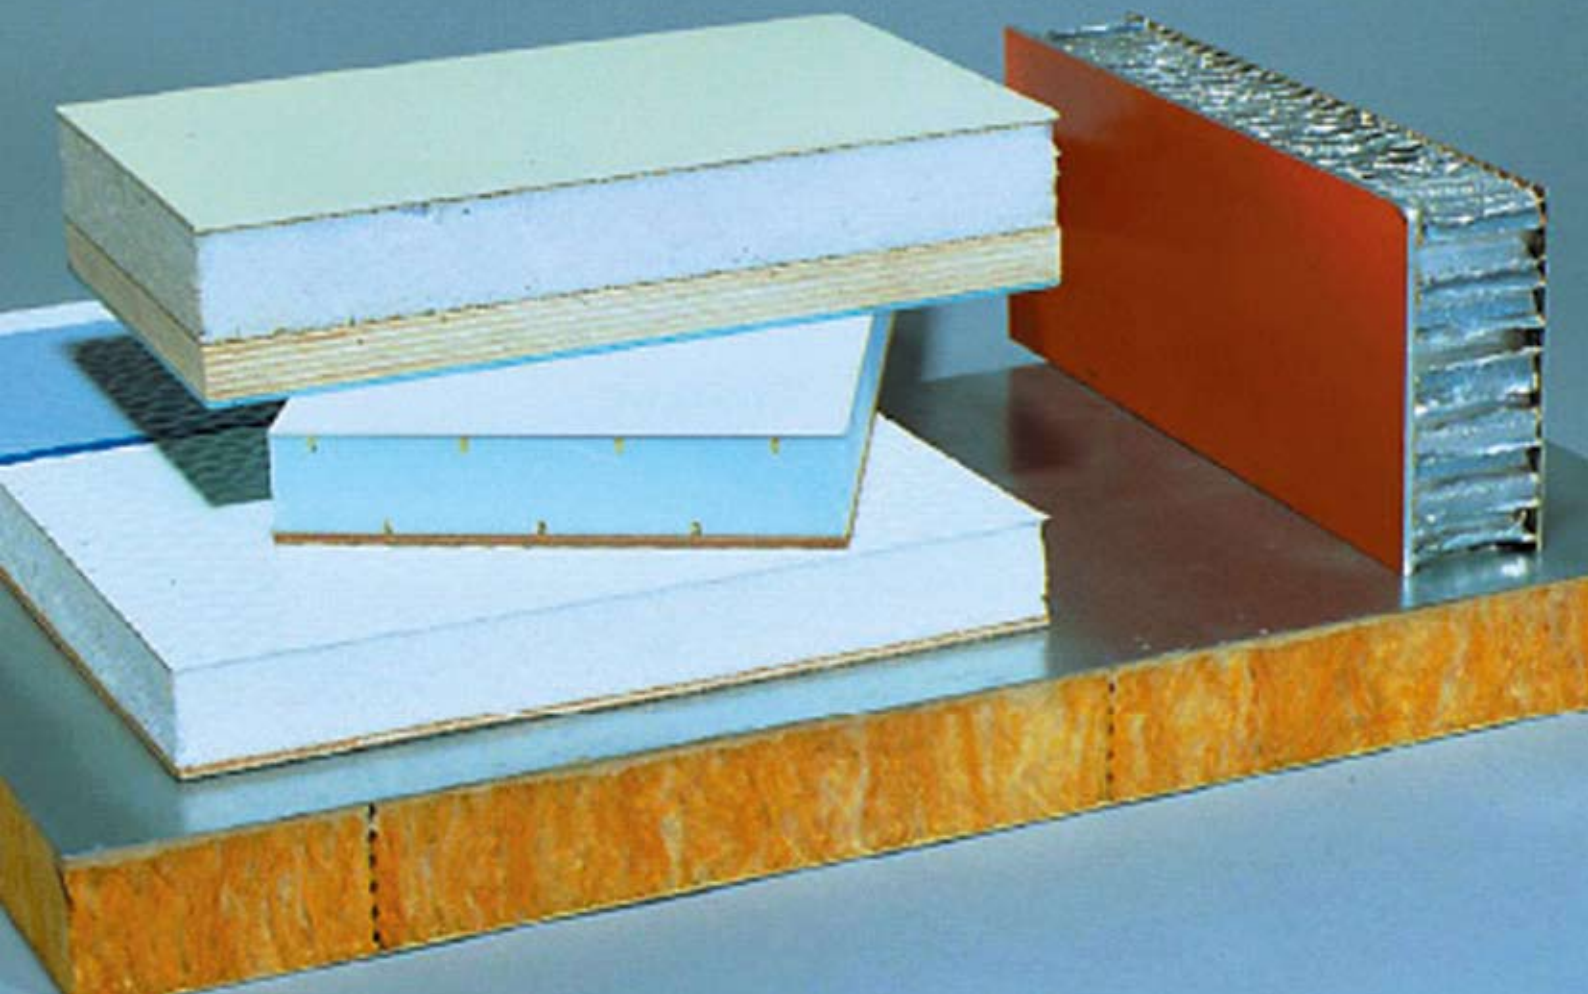

Компания Henkel, мировой производитель клеев представляет семейство продуктов под брендом Macroplast®, которое включает в себя широкий ассортимент клеев для промышленного производства.


Помимо инновационных продуктов Henkel предлагает также сервисные продукты, техническую поддержку и разработку технических решений для ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. Наша цель – не только подобрать подходящий клей, но также улучшить качество продукции и увеличить продуктивность производства.

Продукты Macroplast® обеспечивают отличные физико-механические характеристики готового продукта при использовании любого клеенаносящего оборудования и позволяют оптимизировать количество наносимого клея.

Под брендом Macroplast® объединены 1-компонентные и 2-компонентные продукты (наполненные и ненаполненные), удовлетворяющие всем требованиям потребителей.

Преимущества клея Macroplast®:

- Одно- и двухкомпонентные клеевые системы для производства строительных элементов (сэндвич–панели)
- Применим для всех способов нанесения
- Соответствует требованиям CE
- Обладает оптимальными прочностными и эксплуатационными характеристиками
- Низкий расход

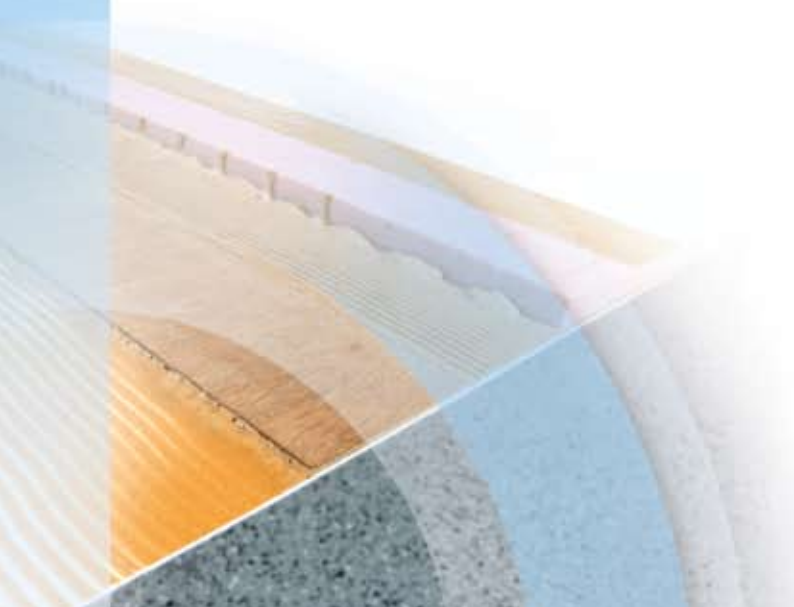

Macroplast®	UR 72XX	UR739X	UK8555	UK8595	UK8596	UK8598
Количество компонентов	1-к	1-к	2-к	2-к	2-к	2-к
Вязкость	средняя	низкая	средняя	низкая	низкая	средняя
Энергия сгорания, PCS (МДж/кг)	>27	>27	22	27	21	>20
Открытое время	короткое - длинное	короткое - длинное	короткое	короткое	короткое	короткое
Усилие на разрыв (МПа)	7	7	>7	10	>10	>10
Отличительные характеристики	Большой срок хранения	Короткое время прессования	Сильно пенящийся, класс огнестойкости A2	Высокая прочность склеивания, малый расход, класс огнестойкости A2	Применим для всех систем нанесения, класс огнестойкости A2	Применим для наливных дозирующих систем. Высокий уровень пенообразования. Класс огнестойкости A2.
Способ нанесения	Наливом / распылением	Наливом / распылением	Распылением	Распылением / ракель	Ракель / наливом / распылением	Наливом

Macroplast®	UR738X	UK8103	UK8104	UK8155	UK8202	UK8244 FR
Количество компонентов	1-к	2-к	2-к	2-к	2-к	2-к
Вязкость	низкая	высокая	средняя	низкая	высокая	средняя
Энергия сгорания, PCS (МДж/кг)	>27	<13	-	>13	>17	>12
Открытое время	короткое – долгое	долгое	среднее	среднее	долгое	Долгое
Усилие на разрыв (МПа)	7	>12	>12	>12	>12	>10
Отличительные характеристики	Большой срок хранения. Низковязкий продукт.	Стандартный. Применим для любых типов панелей.	Хорошо распыляется	Применяется для панелей с сотовым наполнителем	Сохраняет пластичность при низких температурах	Низкая энергия сгорания (PCS). Применим для изготовления панелей с сотовым наполнителем.
Способ нанесения	Наливом / распылением	Наливом	Распылением	Распылением	Наливом	Наливом / распылением

**3 в 1
НОВИНКА**

Macroplast® UK8596 / 5400


Этот 2-х компонентный продукт может использоваться на любых типах клеенаносящего оборудования на непрерывных линиях, обеспечивает отличные показатели по прочности на разрыв при меньшем расходе клея и обеспечивает возможность изготовления панелей соответствующих классу А2 по огнестойкости.

- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ + А2
- НИЗКАЯ ЦЕНА



КЛЕЙ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ПЕНОПЛАСТА – НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ

Длинный пресс (гусеничный)	Macroplast UK8555 Macroplast UK8590 Macroplast UK8596 Macroplast UK8573
Короткий пресс (роликовый)	Macroplast UK8595 Macroplast UK8596 Macroplast UK8598



КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С СОТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Высоковязкий	Macroplast UK8103 Macroplast UK8202
Низковязкий	Macroplast UK8155



КЛЕЙ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ – ПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ

EPS-XPS и другие субстраты	Macroplast UK8103 Macroplast UR72XX Macroplast UR739X
ABS Жесткий ПВХ	Macroplast UK8445 Macroplast UK8123
Устойчивые к воздействию температуры	Macroplast UK8202
Огнестойкие двери	Macroplast UK8103 Macroplast UR7105

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

Macroplast® B8040: высоко эффективный жидкий очиститель для очистки насосов и шлангов.

Frekote 770 NC: покрытие для металлических поверхностей, препятствующее налипанию.



ООО «Хенкель Рус»,
107045, Россия, Москва,
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 (495) 745-5588
Факс: +7 (495) 745-5589
www.henkel.ru
www.industrial-adhesives.com
эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com

Для получения технической консультации обращайтесь по телефону: (495) 745 23 11